



Catálogo de
Colores



Oferta acústica	02
Especificaciones	03
Características	04
Colores	04
Muestras 2mm	05
Muestras 2mm en stock	06
Sobre pedido	07
Muestras 9,12,24mm	08
Muestras 9,12,24mm en stock	09
Datos Técnicos	12
Rendimiento Acústico	13
m ² Stock México	14
Información sobre servicios	15
Servicio al cliente	16

INSPIRATE CON:

●●● METALLIC SOLUTION



Nuestra oferta acústica

El panel acústico liso es un nuevo tipo de material de absorción de sonido hecho de fibra de poliéster 100% a través de calor y fusión de alta tecnología, en forma de algodón de coco con diferente grado de permeabilidad al aire y densidad.

Se pueden encontrar 45 colores en la paleta disponible.



Especificaciones



Colores

Presentamos nuestra nueva paleta de colores de 2, 9, 12 y 24 mm, diseñada para los sentidos. En este catálogo, encontrará una amplia gama de colores que no solo mejoran las propiedades acústicas de su entorno, sino que también realzan el atractivo visual de su espacio.

El tablero PET es nuestro principal material de construcción. El proceso de creación suele dar como resultado un efecto jaspeado con múltiples tonos. Se pueden observar ligeras variaciones de color al utilizar este material sostenible.

Características



Múltiples
colores



Decorativo
estético



Resistencia
a la humedad




Ignífugo



Absorción
de sonido




Reciclable




AS-224.2


Muestras 2 mm




AS-225.2




AS-228.2



AS-229.2



AS-223.2




AS-222.2



Muestras 2 mm

Stock.

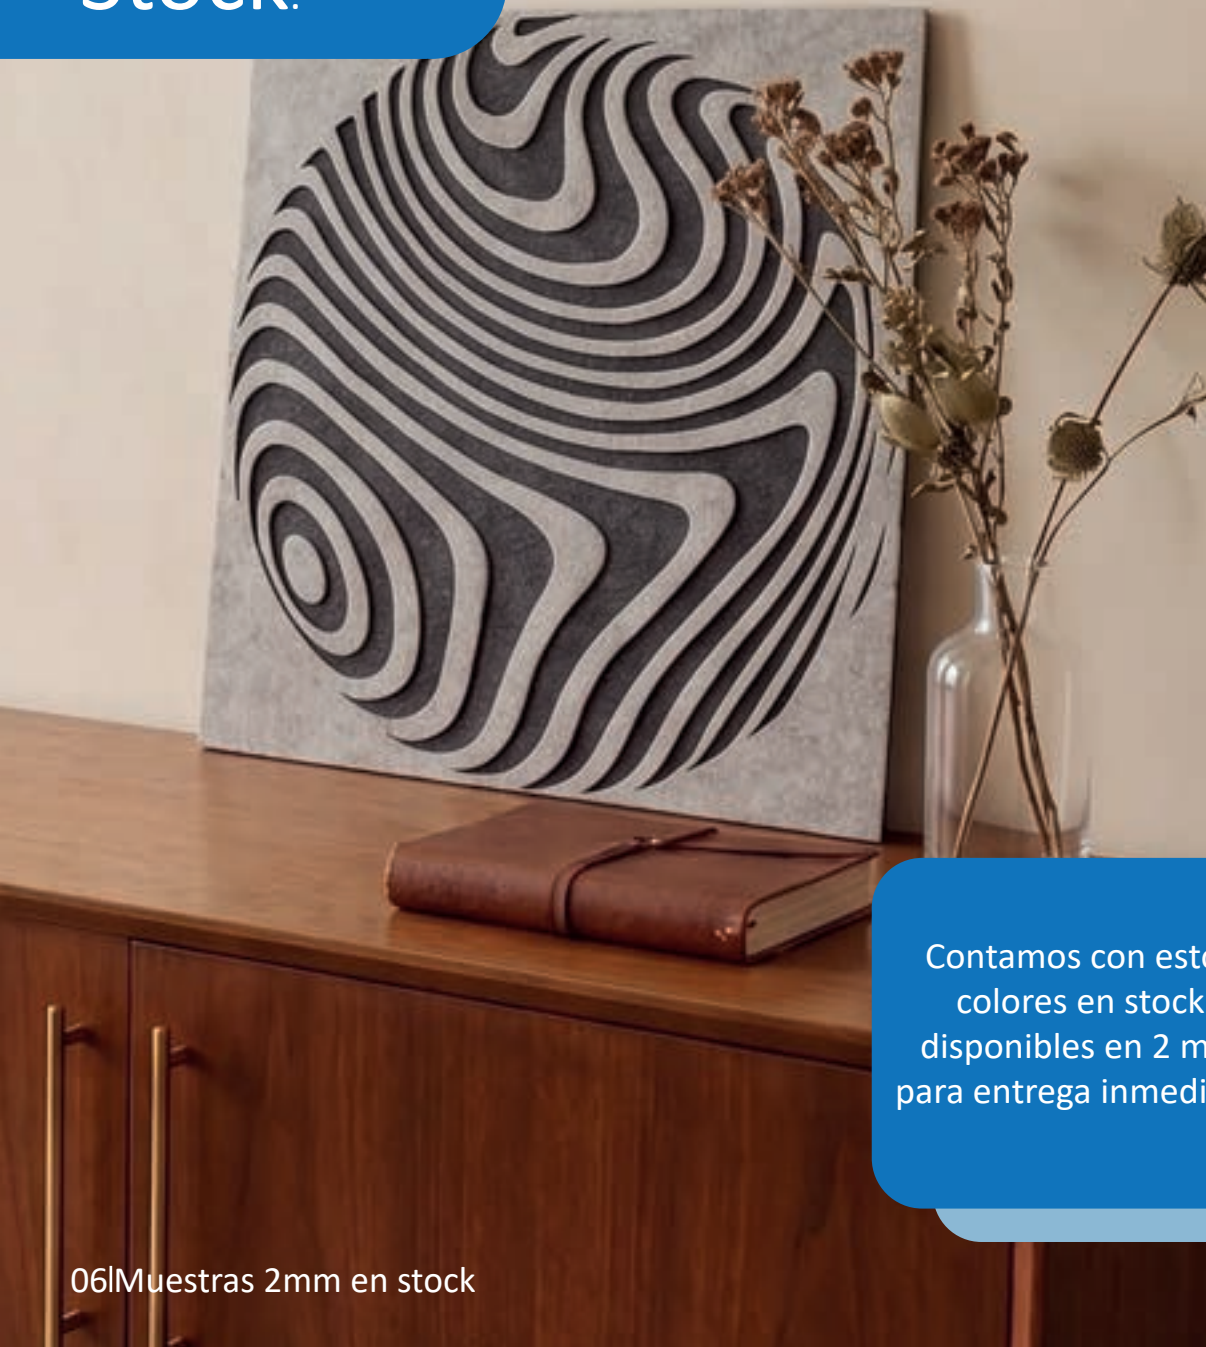

Contamos con estos
colores en stock
disponibles en 2 mm
para entrega inmediata.



AS-222.2
Intense Red



AS-223.2
White



AS-224.2
Concrete




AS-225.2
Green Grass



AS-226.2
Green Olive



AS-227.2
Dark Green



AS-228.2
Oxford



AS-229.2
Black

Muestras 2 mm

Sobre
Pedido.



Los siguientes
colores están
disponibles única-
mente sobre pedido,
con un tiempo de
entrega estimado de
10 semanas. Te
recomendamos
planificar tu proyecto
con anticipación.



AS-230.2
Yellow



AS-231.2
Fluorescent



AS-232.2
Wine Red



AS-233.2
Pink



AS-234.2
Sand



AS-235.2
Green Grass



AS-236.2
Peanut



AS-237.2
Caramel



AS-238.2
Chocolate



AS-239.2
Indigo



AS-240.2
Onix



AS-241.2
Dark Blue

Muestras 9,12,24 mm



AS-29

AS-03

AS-35



AS-07



AS-36



AS-16

AS-12

AS-09



Muestras 9,12,24 mm

Stock.



AS-01
White



AS-03
Beige



AS-04
Gray Concrete



AS-05
Peanut



AS-06
Land



AS-07
Sand



AS-08
Orange



AS-09
Caramel



AS-10
Terracota




AS-11
Apricot




AS-12
Yellow




AS-16
Red



AS-17
Bungundy



AS-18
Wine




AS-19
Lilac Lost



AS-20
Light Purple




AS-21
Pink



AS-22
Lilac



AS-23
Mallow




AS-24
Olive



AS-25
Seafoam



AS-26
Laurel



AS-27
Tea



AS-28
Lime




AS-29
Matcha Green




AS-30
Green



AS-32
Black



AS-33
Pearl Gray



AS-34
Gray



AS-35
Grey Wolf



AS-36
Oxford Grey




AS-37
Sky Blue



AS-38
Light Blue



AS-39
Sea Sky Blue



AS-40
Cobalt



AS-41
Blue France



AS-42
Indigo




AS-43
Navy Blue



AS-44
Dark Blue



AS-45
Blue pencil



AS-48
Onyx

Las placas de 24 mm se componen de un ensablaje de dos placas de 12 mm para alcanzar dicho espesor. Este proceso es desarrollado por Metallic Solution.



Datos Técnicos

Composición

PET (MIN 50% reciclado)

Dimensiones

1220x2420mm
TAMAÑO ESTÁNDAR

Resistencia al fuego

2, 9, 12 y 24mm

- SGS prueba de fuego de acuerdo con EN 13501-1:2018 (B)
- SGS informe de prueba no. GZIN2005020858CM, May 28,2020
- SGS prueba de fuego según ASTM E84-13A clase A
- SGS test report SDHG1309008105F



Composición



Dimensiones




Resistencia al
fuego

Rendimiento acústico de la prueba NRC de 9, 12 & 24mm

Las placas de 24 mm se componen de un ensamblaje de dos placas de 12 mm para alcanzar dicho espesor. Este proceso es desarrollado por Metallic Solution.

Coefficiente de absorción acústica(a)

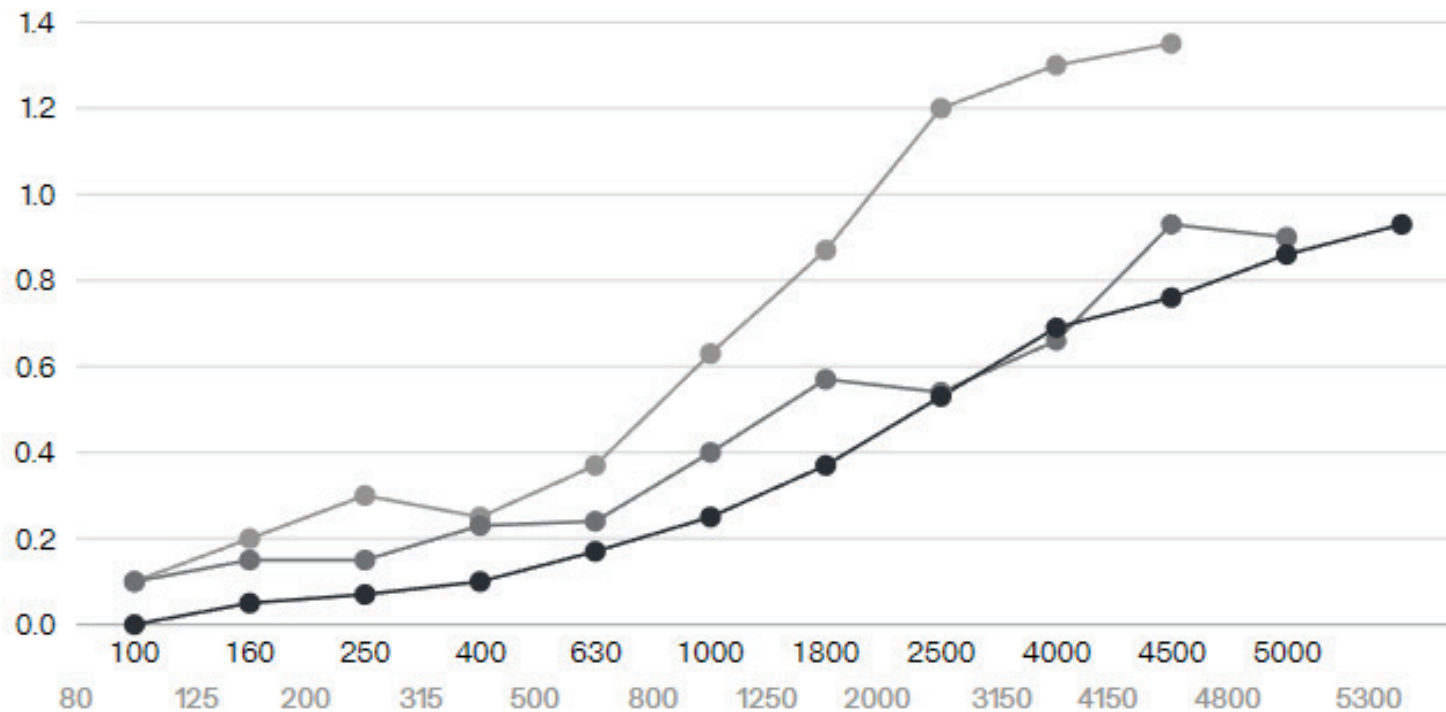

Frecuencia (Hz)

● A.S. (24mm): sin entrada de aire

● A.S. (09mm): sin entrada de aire

● A.S. (12mm): sin entrada de aire

M² 1 Stock en México

A= 1000

AS-01.12
AS-04.12
AS-06.12
AS-07.12
AS-32.12
AS-33.12
AS-34.12
AS-36.12

B= 400

AS-35.12
AS-38.12
AS-48.12
AS-222.2

C= 200

AS-08.12
AS-41.12
AS-42.12
AS-43.12
AS-44.12
AS-223.2
AS-225.2
AS-226.2
AS-227.2
AS-229.2
AS-230.2
AS-231.2
AS-232.2
AS-234.2
AS-237.2
AS-238.2
AS-239.2

D= 60

AS-05.12 AS-39.12
AS-11.12 AS-40.12
AS-17.12 AS-45.12
AS-18.12 AS-52.12
AS-19.12 AS-54.12
AS-20.12 AS-01.9
AS-21.12 AS-04.9
AS-22.12 AS-12.9
AS-23.12 AS-34.9
AS-24.12 AS-36.9
AS-26.12 AS-50.9
AS-27.12
AS-28.12
AS-29.12
AS-30.12
AS-37.12

E=0

AS-03.12
AS-09.12
AS-10.12
AS-12.12
AS-41.12
AS-228.2
AS-32.9
AS-40.9
AS-35.9
AS-42.9

Ya sea para aplicaciones residenciales, comerciales o industriales, nuestra experiencia en acabados arquitectónicos garantiza la mejora del atractivo visual y el rendimiento acústico de cada proyecto.

Nos especializamos en brindar acabados arquitectónicos de vanguardia diseñados para realzar los espacios interiores. Desde plafones de techo hasta revestimientos de paredes y paneles acústicos PET, nuestra amplia gama de productos satisface las necesidades más exigentes de arquitectos, diseñadores y contratistas por igual. Con un compromiso con la innovación y la calidad, Metallic Solution ofrece soluciones personalizables que combinan a la perfección la estética con la funcionalidad.



Servicio al cliente

Horarios de atención:

Lunes a Viernes

8:00 a.m. a 5:00 p.m. (GMT-6)



Contacto:

✉ mariana.carranco@metallicsolution.com

☎ +52 55 3463 1886

✉ area1@metallicsolution.com

☎ +52 55 5922 2663

☎ +52 55 1554 0643



Escanéame:

