



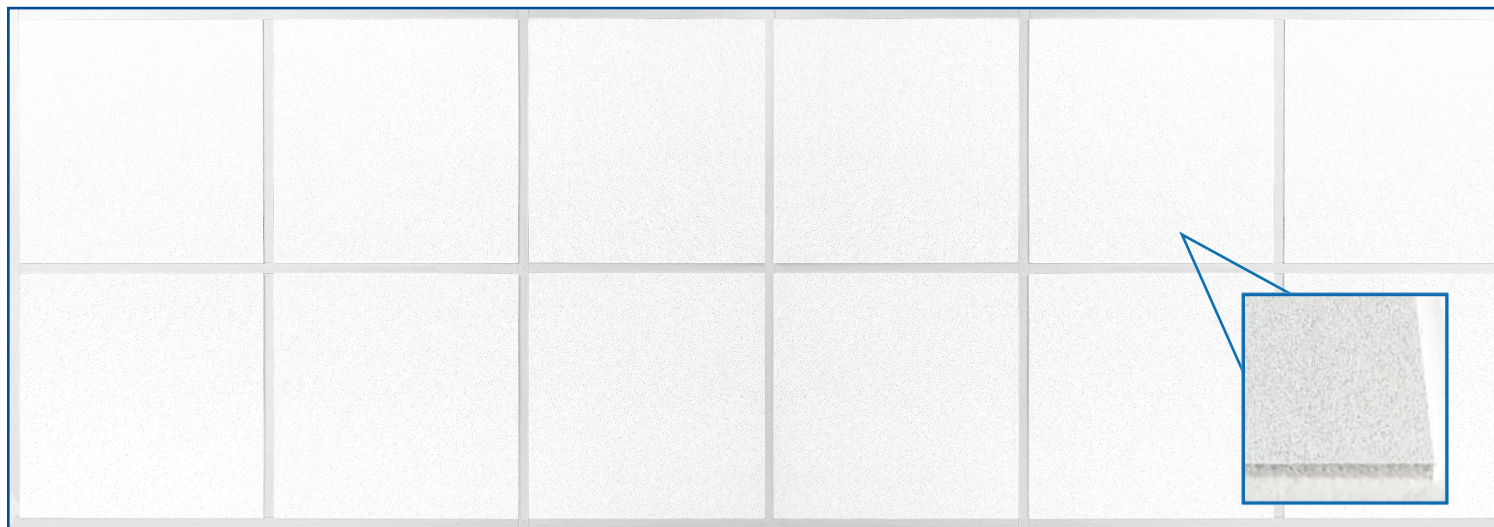

SAND Plafón Acústico

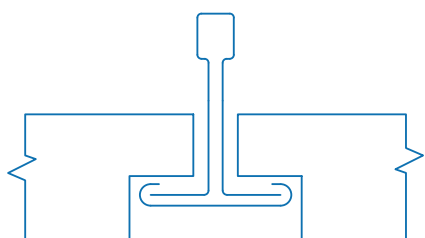

- Ofrece las características de un patrón de textura semi lisa
- Una estética con absorción acústica a un precio inigualable
- 10 años de garantía limitada
- Resiste condiciones superiores a 40°C/90% de humedad relativa sin pandeo visible cuando se usa con suspension Metallic Solution
- Textura no-direccional con apariencia limpia que ofrece una instalación rápida y económica.

Especificación arquitectónica

						
Tamaño nominal (pulgadas)	Detalle de la orilla	NRC	Certificaciones UL CAC	Ref. luz	Resistencia a la humedad	Contenido de reciclado
24" x 24" x 5/8"	Línea de sombra	.55 - .65	25-29	0.80	90%	40%



Contactanos:

55 5922 3663
 ✉ area1@metallicsolution.com

55 1295 3510
 ✉ lino.nava@metallicsolution.com

Detalle:
**Línea de
sombra**



**Alto contenido
de reciclado
Hasta**

40%

**Alto contenido
de reciclado**

Clasificado con más del 40% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto del postconsumo y preconsumo según las directrices de la FTC.

Producto

General:

Proveer material para plafones acústicos fabricados para satisfacer los requerimientos de esta especificación de acuerdo con la norma ASTM E 1264.

Material:

Unidad de plafón acústico:

		
Tipo III	Forma 2	Patrón CE
Determina el material base	Define el tratamiento de la superficie	Acabado visual
Fibra mineral procesada en humedo	Indica que esta pintado de fábrica	Fisurado
		
Espesor por plafón	Peso por caja	m² por caja
15 mm	25 kg.	5.95

- Tamaño 24 x 24 x 5/8
- Borde con línea de sombra
- Coeficiente de reducción de sonido (NRC .55 - .65)
- Clase de atenuación de plafones (CAC 25 - 29)
- Coeficiente de reflexión de la luz (LR .80)
- Color blanco
- Clasificación clase A
- Fabricante sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación [Metallic Solution](#)
- Para ser instalado con suspensión [Metallic Solution](#) de 15/16 sistemas 1812