



El Sistema de Suspensión Económico Ideal por su Resistencia y Estabilidad

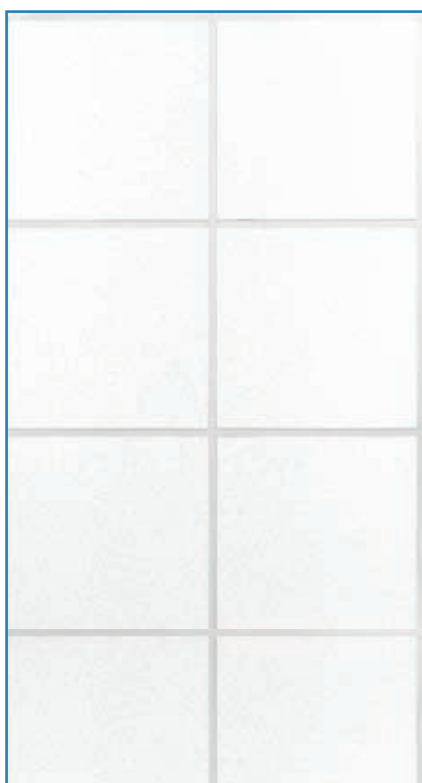

- Construcción totalmente en acero, que ofrece resistencia y estabilidad dimensional.
- Todos los componentes son a base de acero galvanizado en sumersión caliente (Hot Dip Galvanized).
- Componentes con mecanismo de acoplamiento de traba positiva que se conectan sin necesidad de herramientas.
- El sistema de suspensión ideal para paneles ligeros

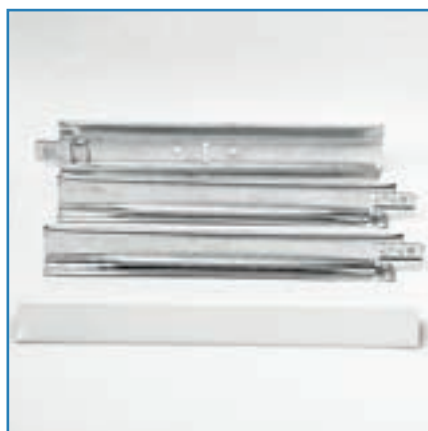

1812 Sistema de Suspensión
para Cielos Acústicos



Contactanos:



☎ 55 5922 3663
✉ area1@metallicsolution.com

☎ 55 1295 3510
✉ lino.nava@metallicsolution.com

Contamos con:
Ventas a
Nivel Nacional



1812 Sistema de Suspensión para Cielos Acústicos

- Uso ligero
- No Clasificado como inflable
- Doble Alma
- Perfiles secundarios apoyados sobre los principales para evitar la rotación

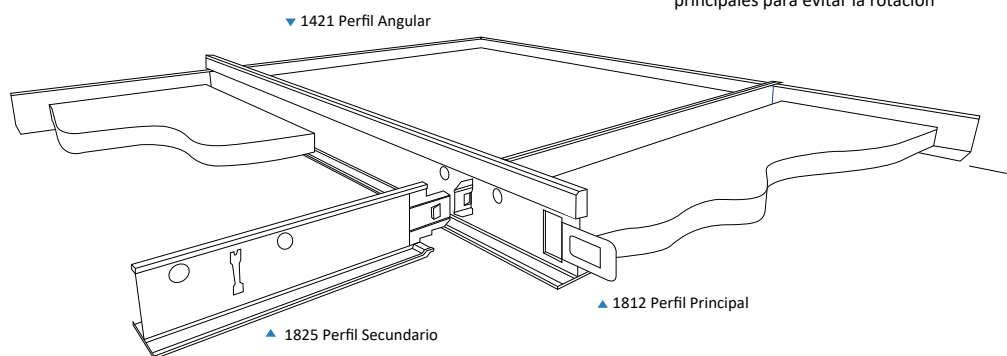

L. distancia entre suspensiones:
9.5 kg/m² (0.27 mm de espesor)

Use
(-01H) - Blanco Acabado en EG
(-08H) - Negro Acabado en EG
(-044) - Silver
Amplia selección de colores disponibles



Medidas Imperiales (Equivalentes Métricos)

Longitud	Espesor	Por caja		Peso x caja
Pies(mm)	Pulgadas(5 mm)	Pies(metros)	Piezas	Peso por caja- Libras(kg.)

Perfil Principal	Altura: 1 1/2" (38mm)	Cara: 15/16" (24mm)				
1812.01	12' (3657.6)	.011 (0.27)	240 (73.15)	20	1.22	46.30 (21)

NOTA: Medidas especiales disponibles a solicitud.

Perfiles Secundarios	Altura: 1 1/8" (28.6mm)	Cara: 15/16" (24mm)				
1823.01	2' (6097.6)	.011 (0.27)	120(36.57)	60	0.59	22.05 (10)
1825.01	4' (1219.2)	.011 (0.27)	240(73.15)	60	0.66	39.68 (18)

Perfiles Angulares	Altura: 1421- 15/16" (24mm)	Cara: 15/16" (24mm)				
1421.01	10' (305.00)	.016 (0.40)	393.7(120)	40	0.50	46.30 (21)

*CLASIFICACIÓN: Uso ligero. HDG = Hot Dip Galvanized (Galvanizado en Sumersión Caliente).

■ Perfil Angular Pintado HDG.